

# 样品确认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

MESSRS

品名

三脚电感

客户编号

ITEM:

CUSTOMER PART NO:

图号

日期

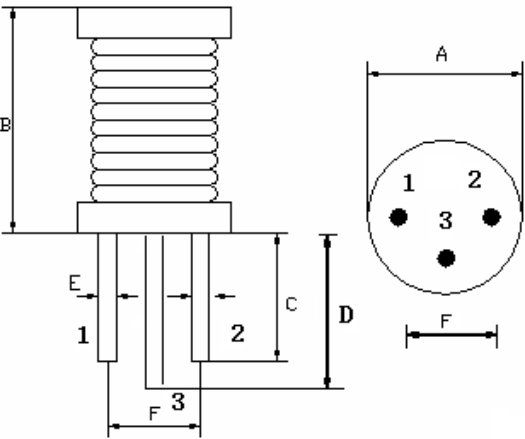
贵公司确认印章

APPROVED BY:

工  
地  
电  
手  
传

厂：仙游县鲤城新益电子厂  
址：福建省仙游县城内街文兴巷 39 号  
话：0594-8588693  
机：173-5950-2121  
真：0594-8260085

样 品 确 认 书

客户名称：		产品编号：	
品名：三脚电感	颜色：	要求：	
规格：5*7		日期：	
		A	4.5mm
		B	7mm
		C	14 mm
		D	16 mm
		E	0.45 mm
		F	2mm
引脚	参数	备注：以长脚为第3脚，底视，逆时针。	
尺寸	4.5mm×7mm	公差±0.2	
牢固性	良好	电感引脚根部 3mm 处，正折 90°，反折 180°，恢复原位。测量电阻。	
牢固性	良好	电感引脚用钳子拉 2Kg。	
磁性材料	MnZn 铁氧体		
线径：	1-2 脚	0.04 mm	
	2-3 脚	0.035 mm	
圈数	1-2 脚	370 圈	
	2-3 脚	1150 圈	
电感量	1-2 脚	16uH	
	2-3 脚	1.23mH	
电阻值	1-2 脚	33.6 Ω	
	2-3 脚	194.2 Ω	
电流	10mA		

## 焊 剂 参 数

型号	2025	
比重	0.845	
固体含量	25.0%	
可用稀释剂	102	
厂家		特尔佳电子有限公司
电话		0769-5250151,161

## 焊 料 参 数

名称	无铅焊料	
无铅焊料含铅量	≤0.10%	
合金成份	96.5Sn/3.5Ag	
固相熔化温度	221℃	
液相熔化温度	222℃	
表面光亮度	不变色	在 250℃ ±10 静态 12 小时
厂家		特尔佳电子有限公司
电话		0769-5250151,161

样测试报告

客户		品名		日期	
引用文件	引用 GB2828 II 文件进行抽样			抽样数	10
测试频率	10KHz				
测试仪器	电感测试仪： HM2775-A    低电阻测试仪： YD2511				
序号	1-2 脚电感量	1-2 脚电阻值	2-3 脚电感量	2-3 脚电阻值	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验人签字： 严碧仙		核对： 孙寿岩		厂长： 陈淡水	

